


ЖН/ 45-108

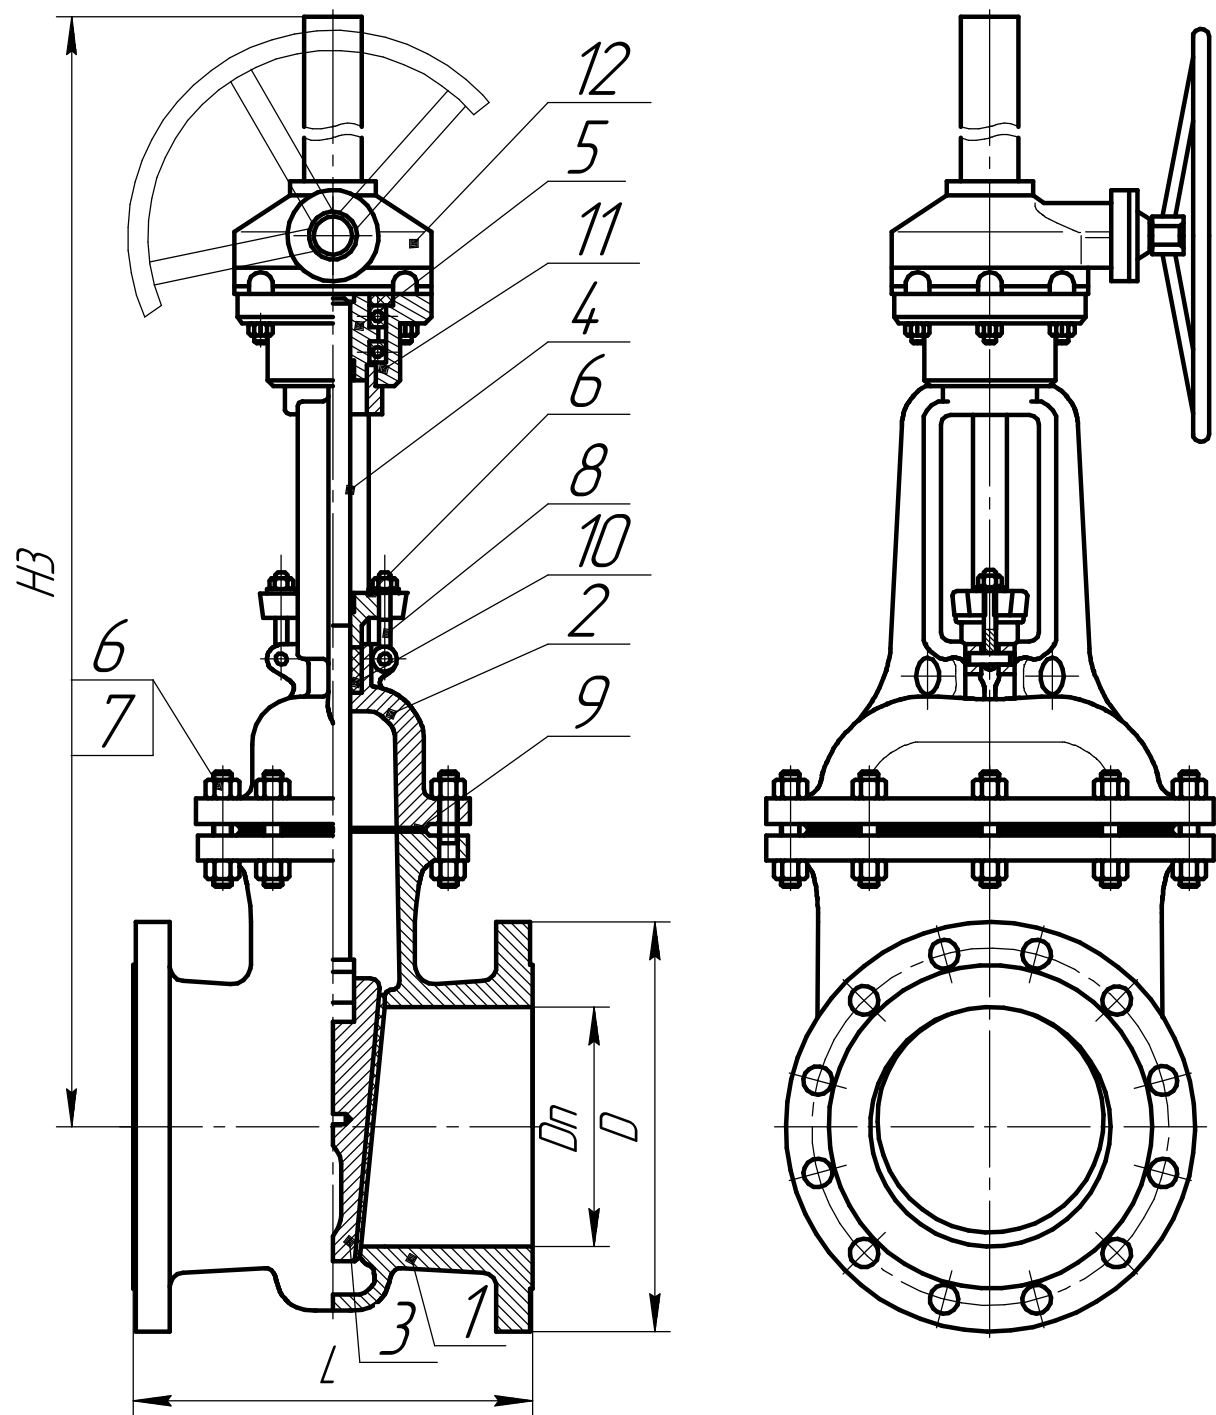

Технические характеристики:

Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16)
Тип присоединения: Фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Рабочая среда: Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: Х/Л1
Температура рабочей среды, °С: От -60 до +425
Температура окружающего воздуха, °С: От -60 до +60
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: "А"
Тип управления: С редуктором
Изготовление и поставка: ТУ 3741-001-09212465-2016

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	L	D	H3	Масса не более, кг
400	600	580	1710	550
500	700	710	2170	1233
600	800	840	2325	1400
700	900	910	2825	1980
800	1000	1020	3480	2120
1000	1242	1255	4280	4000
1200	1400	1485	5090	6700

Материал основных деталей:

Поз.	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 20ГЛ
2	Крышка	Сталь 20ГЛ
3	Клин (диски)	Сталь 20ГЛ
4	Шпindel	Сталь 14Х17Н2
5	Гайка шпинделя	Латунь ЛС59-1
6	Гайка	Сталь 35Х
7	Шпилька, болт	Сталь 40Х
8	Болт откидной	Сталь 40Х
9	Уплотнение	ПМБ, ТРГ
10	Набивка сальника	АГИ, ТРГ
11	Подшипник	-
12	Редуктор	-
	Наплавка на кольцо в корпусе	Сталь 07Х25Н13
	Наплавка на клине	Сталь 20Х13

					30лс54 1нж				
					Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.	Филимонов И.Н.								
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
						ООО "НефтеХимИнжиниринг"			
Н.контр.									
Утв.	Попчихин С.Г.								
					Копировал				
					Формат А3				