



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

Арт. А0000000095092

Блок предохранительных клапанов с переключающими  
устройствами БПУ С 100-40нж УХЛ1 50нж11нж4

Цена указана без  
учета НДС

**672870 ₺**

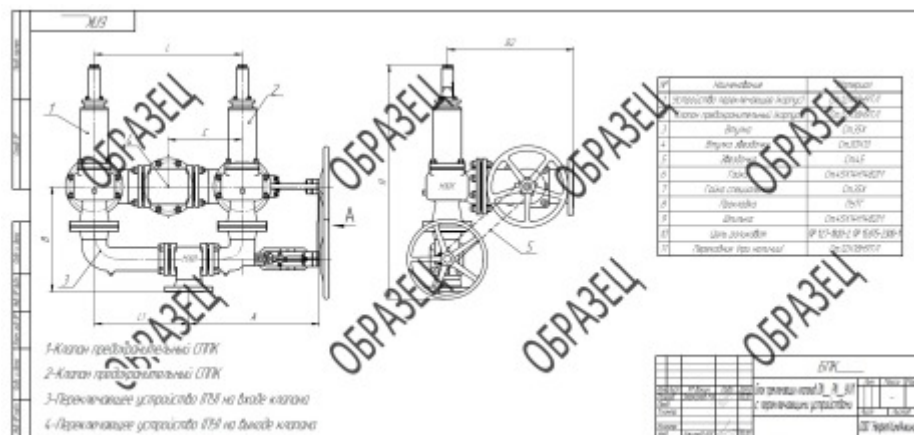

# Характеристики

Артикул	A00000000095092	Страна производитель	Россия
Таблица фигур	50нж11нж4	Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017
DN/DN1, мм	100/150	PN/PN1, кгс/см <sup>2</sup>	40/16
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Состав	Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый уравновешенного типа СППК5С 100-40нж 17нж23нж1 DN 100/150 PN 4,0/1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 100-40-03нж 23нж17нж1 DN 100 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 150-16-02нж 23нж16нж DN 150 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.

Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	444		