



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

Арт. A00000000152156

Блок предохранительных клапанов БПУ 200-16 У1 50с16нж

Цена указана без  
учета НДС

**1495600 ₽**

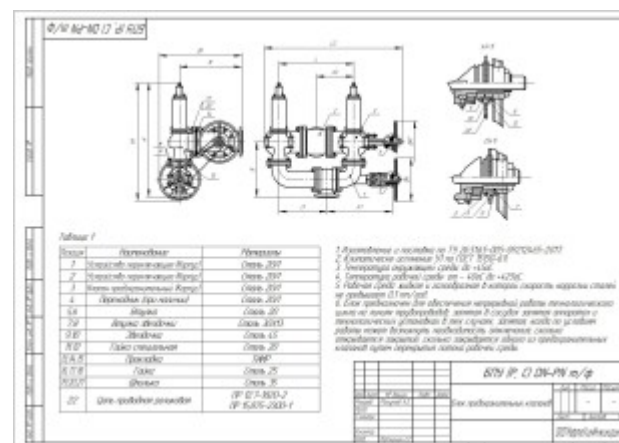

# Характеристики

|                 |                                                                                                                                                                          |                  |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Артикул         | A00000000152156                                                                                                                                                          | Таблица фигур    | 50с16нж            |
| Стандарт        | ТУ 26.51.65-005-09212465-2017                                                                                                                                            | DN/DN1, мм       | 200/300            |
| PN/PN1, кгс/см² | 16/6                                                                                                                                                                     | Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Состав          | Состав                                                                                                                                                                   |                  |                    |
|                 | Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4 200-16 17с13нж DN 200 (исп. В) / 300 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа У1, корпус ст. 20Л - 2 шт.  |                  |                    |
|                 | Переключающее устройство ПУ 200-16 23с16нж DN 200 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.                                                                                  |                  |                    |
| Состав          | Состав                                                                                                                                                                   |                  |                    |
|                 | Переключающее устройство ПУ 300-6 23с18нж DN 300 PN 0,6 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.                                                                                   |                  |                    |
|                 | Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)                                                                                                                      |                  |                    |
|                 | 0,5...1 (72); 1...2 (73); 2...3 (74); 3...5 (75); 5...7 (76); 7...9 (77); 9...12 (78); 12...16 (79)                                                                      |                  |                    |
| Рабочая среда   | Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год |                  |                    |
|                 | Температура рабочей среды, °С                                                                                                                                            |                  |                    |
|                 | От -40 до +450                                                                                                                                                           |                  |                    |

|                                     |               |                            |                                                                                            |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45 | Климатическое исполнение   | У1                                                                                         |
| Класс герметичности                 | A             | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет        | 10            | Назначенный ресурс, циклов | 830                                                                                        |
| Наработка на отказ, циклов          | 180           | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                           | 1091          |                            |                                                                                            |