


**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

50нж16нж1

Цена указана без
учета НДС

3874500 ₺

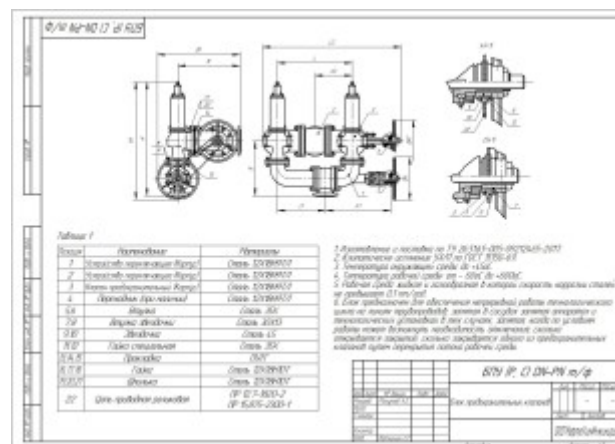

Характеристики

Артикул	A00000000152171	Таблица фигур	50нж16нж1
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	200/300
PN/PN1, кгс/см²	16/6	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4Р 200-16нж 17нж17нж DN 200 (исп. В) / 300 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 2 шт.	Состав Переключающее устройство ПУ 200-16-01нж 23нж16нж DN 200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.		
Состав Переключающее устройство ПУ 300-6-01нж 23нж18нж DN 300 PN 0,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5...1 (72); 1...2 (73); 2...3 (74); 3...5 (75); 5...7 (76); 7...9 (77); 9...12 (78); 12...16 (79)	

Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	1093		