



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru


Арт. A00000000152173

Блок предохранительных клапанов БПУ Р 50-40 УХЛ1

50нж03нж1

Цена указана без
учета НДС

699500 ₽

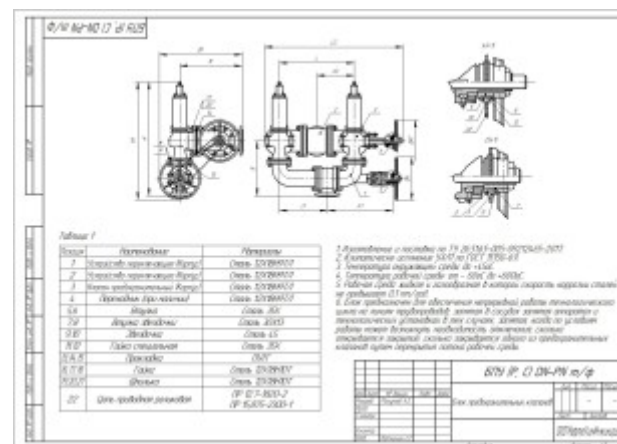

Характеристики

Артикул	A00000000152173	Таблица фигур	50нж03нж1
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	50/80
PN/PN1, кгс/см²	40/16	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4Р 50-40нж 17нж25нж DN 50 (исп. F) / 80 (исп. В) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 2 шт.	Состав Переключающее устройство ПУ 50-40-03нж 23нж17нж1 DN 50 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.		
Состав Переключающее устройство ПУ 80-16-02нж 23нж16нж DN 80 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5...1,2 (10); 1,2...2,5 (11); 2,5...4 (12); 4...8 (13); 8...20 (14); 20...30 (15); 30...40 (16)	

Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	165		