



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru


Арт. A00000000152176

Блок предохранительных клапанов БПУ Р 150-40 УХЛ1

50нж15нж1

Цена указана без
учета НДС

2225400 ₽

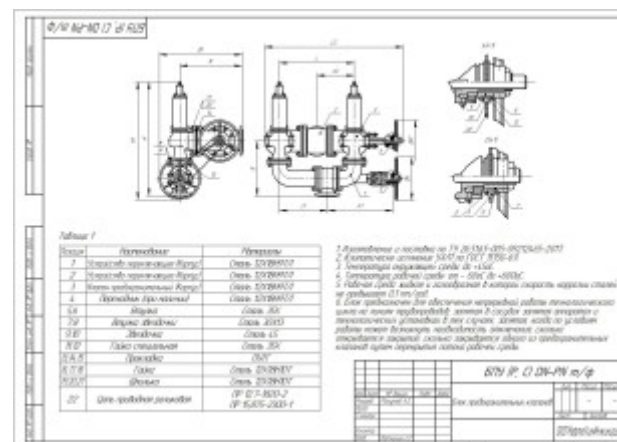

Характеристики

Артикул	A00000000152176	Таблица фигур	50нж15нж1
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	150/200
PN/PN1, кгс/см²	40/16	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4Р 150-40нж 17нж21нж DN 150 (исп. F) / 200 (исп. B) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 2 шт.	Состав Переключающее устройство ПУ 150-40-03нж 23нж17нж1 DN 150 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.		
Состав Переключающее устройство ПУ 200-16-01нж 23нж16нж DN 200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	8...12 (74); 12...18 (75); 18...25 (76); 25...35 (77); 35...40 (78)	

Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	685		