



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru


Арт. A00000000152180

Блок предохранительных клапанов БПУ Р 50-160нж УХЛ1

50нж05нж1

Цена указана без
учета НДС

1322700 ₽

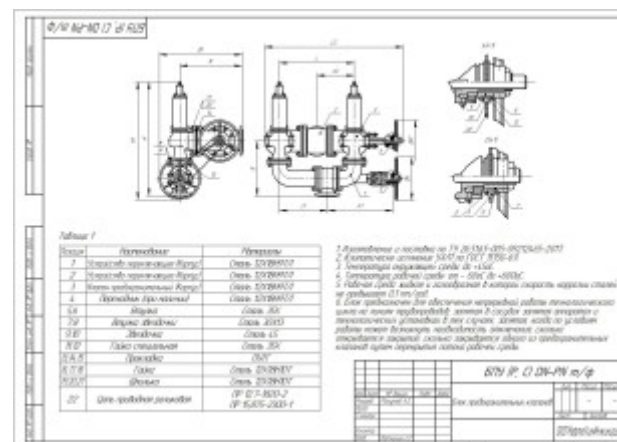

Характеристики

Артикул	A00000000152180	Таблица фигур	50нж05нж1
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	50/80
PN/PN1, кгс/см²	160/40	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК5Р 50-160нж 17нж8нж DN 50 (исп. J) / 80 (исп. F) PN 16,0 (вход) / 4,0 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 2 шт.	Состав Переключающее устройство ПУ 50-160-01нж 23нж19нж DN 50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.		
Состав Переключающее устройство ПУ 80-40-02нж 23нж17нж DN 80 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	53...90 (58); 85...124 (59); 124...141 (60); 140...160 (61)	

Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	305		