



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru


Арт. A00000000152227

Блок предохранительных клапанов БПУ С 150-16нж УХЛ1

50нж14нж2

Цена указана без
учета НДС

2082200 ₽

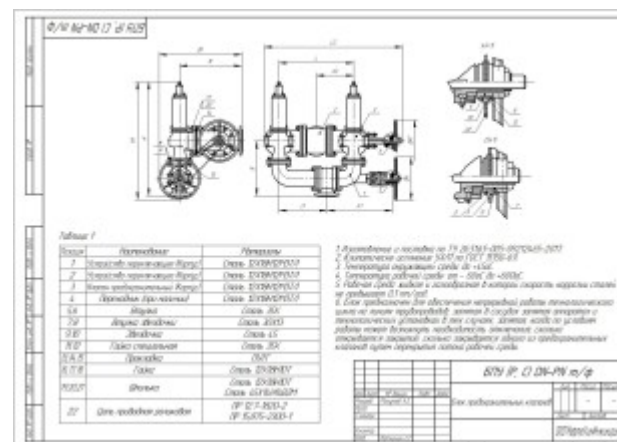

Характеристики

Артикул	A00000000152227	Таблица фигур	50нж14нж2
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	150/200
PN/PN1, кгс/см²	16/6	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый СППК5С 150-16нж1 28нж20нж DN 150 (исп. В) / 200 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 2 шт.	Состав Переключающее устройство ПУ 150-16-05нж1 23нж16нж3 DN 150 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.		
Состав Переключающее устройство ПУ 200-6-02нж1 23нж18нж1 DN 200 PN 0,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5...1,5 (70); 1,5...3 (71); 3...5 (72); 5...8 (73); 8...12 (74); 12...16 (75)	

Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	635		