
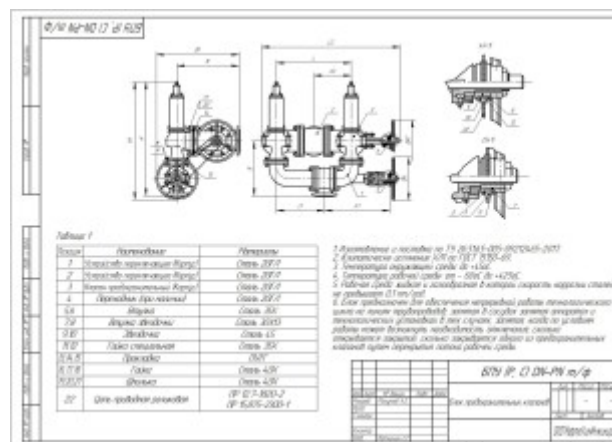




Характеристики

Артикул	A00000000152245	Таблица фигур	50лс07нж1
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	80/100
PN/PN1, кгс/см²	40/16	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4Р 80-40лс 17лс25нж DN 80 (исп. F) / 100 (исп. B) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт	Состав Переключающее устройство ПУ 80-40-07хл1 23лс17нж1 DN 80 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.		
Состав Переключающее устройство ПУ 100-16-06хл1 23лс16нж DN 100 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5...1,2 (30); 1,2...3 (31); 3...5 (32); 5...8 (33); 8...20 (35); 20...30 (36); 30...40 (37)	
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +450

Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	260		