



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000152249

Блок предохранительных клапанов БПУ Р 80-63 ХЛ1 50лс08нж1

Цена указана без
учета НДС

1065800 ₽

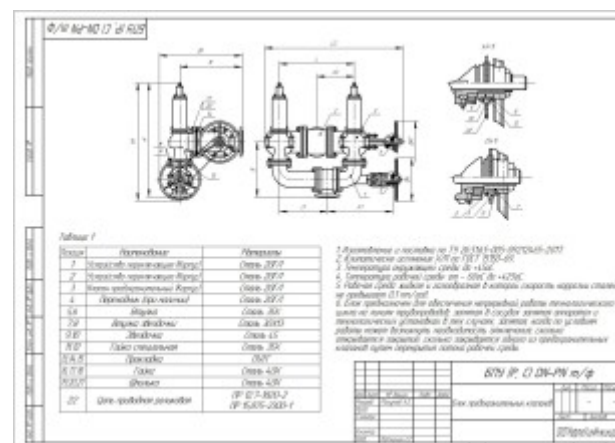

Характеристики

Артикул	A00000000152249	Таблица фигур	50лс08нж1
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	80/100
PN/PN1, кгс/см²	63/40	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4Р 80-63лс 17лс89нж DN 80 (исп. ?) / 100 (исп. F) PN 6,3 (вход) / 4,0 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт.	Состав Переключающее устройство ПУ 80-63-03хл1 23лс20нж DN 80 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.		
Состав Переключающее устройство ПУ 100-40-06хл1 23лс17нж DN 100 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	25...35 (38); 35...44 (37); 44...50 (39); 50...63 (40)	
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +450

Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	380		