



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A0000000152251

Блок предохранительных клапанов БПУ Р 50-160 ХЛ1 50лс05нж1

Цена указана без
учета НДС

930300 ₺

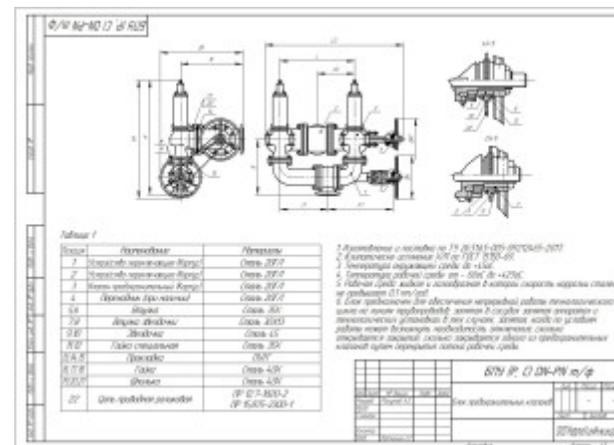

Характеристики

Артикул	A00000000152251	Таблица фигур	50лс05нж1
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	50/80
PN/PN1, кгс/см ²	160/40	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК5Р 50-160лс 17лс90нж DN 50 (исп. J) / 80 (исп. F) PN 16,0 (вход) / 4,0 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 50-160-03хл1 23лс19нж DN 50 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 80-40-06хл1 23лс17нж DN 80 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см ² (№ пружины)	53...90 (58); 85...124 (59); 124...141 (60); 140...160 (61)
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +450

Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	300		