



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000152259

Блок предохранительных клапанов БПУ С 200-16 ХЛ1 50лс16нж4

Цена указана без
учета НДС

2703600 ₽

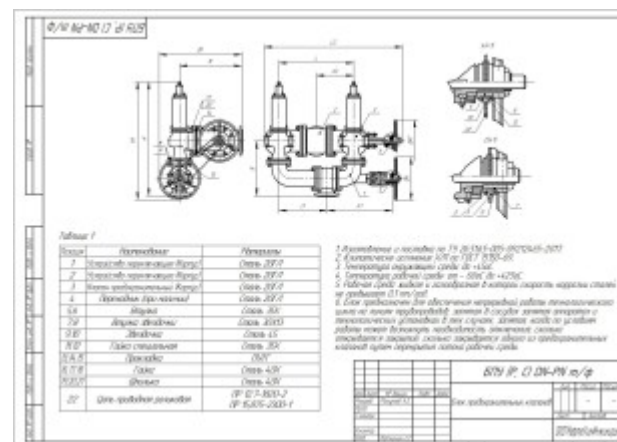

Характеристики

Артикул	A00000000152259	Таблица фигур	50лс16нж4
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	200/300
PN/PN1, кгс/см²	16/6	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Состав	Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый уравновешенного типа СППК4 200-16лс 17лс13нж DN 200 (исп. В) / 300 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт.		
Состав	Переключающее устройство ПУ 200-16-03хл1 23лс16нж DN 200 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.		
Состав	Переключающее устройство ПУ 300-6-03хл1 23лс18нж DN 300 PN 0,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5...1 (72); 1...2 (73); 2...3 (74); 3...5 (75); 5...7 (76); 7...9 (77); 9...12 (78); 12...16 (79)
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год		
		Температура рабочей среды, °С	От -60 до +450

Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	1100		