


**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

Блок предохранительных клапанов БПУ С 50-40 ХЛ1 50лс03нж2

Цена указана без учета НДС

524800 ₺

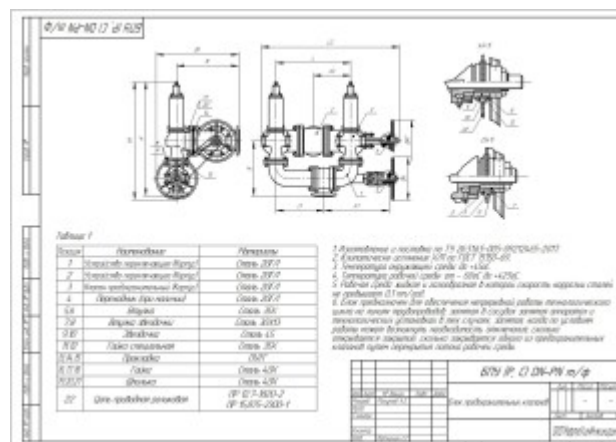

Характеристики

Артикул	A00000000152273	Таблица фигур	50лс03нж2
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	50/80
PN/PN1, кгс/см²	40/16	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый уравновешенного типа СППК4С 50-40лс 17лс14нж1 DN 50 (исп. F) / 80 (исп. В) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт.	Состав Переключающее устройство ПУ 50-40-07хл1 23лс17нж1 DN 50 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.		
Состав Переключающее устройство ПУ 80-16-06хл1 23лс16нж DN 80 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины) 6...8 (13); 8...20 (14); 20...30 (15); 30...40 (16)		
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +450

Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	160		