


**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

Блок предохранительных клапанов БПУ С 50-63 ХЛ1 50лс04нж2

Цена указана без учета НДС

956600 ₺

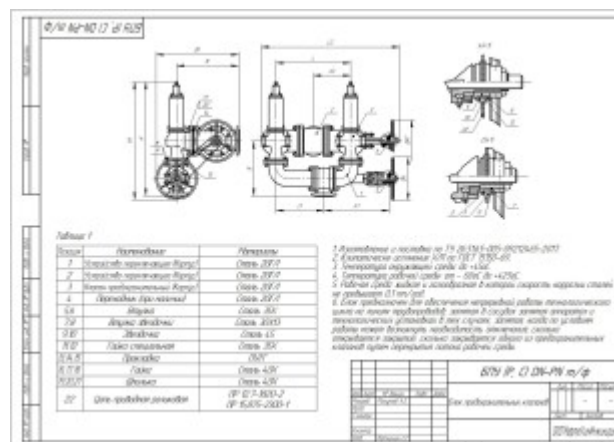

Характеристики

Артикул	A00000000152277	Таблица фигур	50лс04нж2
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	50/80
PN/PN1, кгс/см²	63/40	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый уравновешенного типа СППК5С 50-63лс 17лс16нж DN 50 (исп. ?) / 80 (исп. F) PN 6,3 (вход) / 4,0 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт.	Состав Переключающее устройство ПУ 50-63-03хл1 23лс20нж DN 50 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.		
Состав Переключающее устройство ПУ 80-40-06хл1 23лс17нж DN 80 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	20...34 (55); 30...54 (56); 50...63 (57)	
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +450

Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	252		