


**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

Блок предохранительных клапанов БПУ С 100-63 ХЛ1 50лс12нж4

Цена указана без учета НДС

1924400 ₺

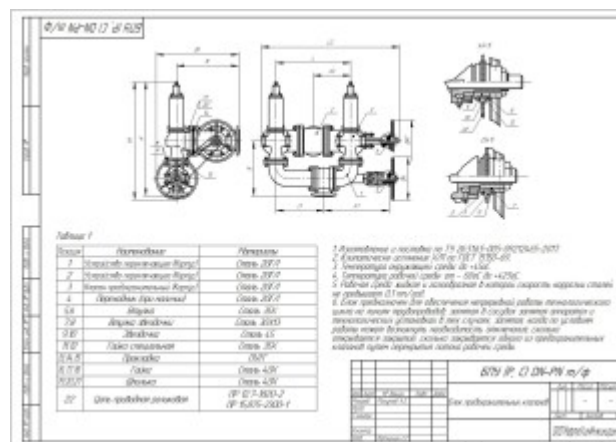

Характеристики

Артикул	A00000000152278	Таблица фигур	50лс12нж4
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	100/150
PN/PN1, кгс/см²	63/40	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый уравновешенного типа СППК5С 100-63лс 17лс16нж3 DN 100 (исп. ?) / 150 (исп. F) PN 6,3 (вход) / 4,0 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт.	Состав Переключающее устройство ПУ 100-63-03хл1 23лс20нж DN 100 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.		
Состав Переключающее устройство ПУ 150-40-06хл1 23лс17нж DN 150 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины) 25...40 (77); 40...55 (80); 55...63 (81)		
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +450

Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	735		