



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru


Арт. A00000000152280

Блок предохранительных клапанов БПУ С 100-160 ХЛ1

50лс13нж4

Цена указана без
учета НДС

2199800 ₽

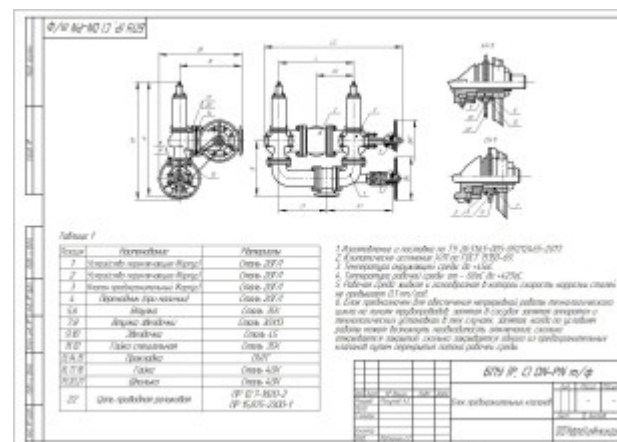

Характеристики

Артикул	A00000000152280	Таблица фигур	50лс13нж4
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	100/150
PN/PN1, кгс/см²	160/40	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый уравновешенного типа СППК5С 100-160лс 17лс8нж3 DN 100 (исп. J) / 150 (исп. F) PN 16,0 (вход) / 4,0 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт.	Состав Переключающее устройство ПУ 100-160-03хл1 23лс19нж DN 100 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.		
Состав Переключающее устройство ПУ 150-40-06хл1 23лс17нж DN 150 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	63...100 (80); 100...125 (81); 110...145 (82); 135...160 (83)	
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +450

Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	780		