




**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

**Блок предохранительных клапанов БПУ РС 100-63нж УХЛ1
50нж12нж5**

Цена указана без учета НДС

2844700 ₺

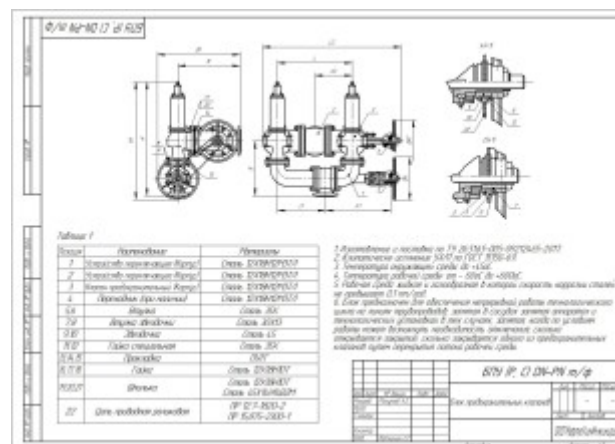

Характеристики

Артикул	A00000000152399	Таблица фигур	50нж12нж5
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	100/150
PN/PN1, кгс/см²	63/40	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый СППК5РС 100-63нж1 28нж22нж1 DN 100 (исп. ?) / 150 (исп. F) PN 6,3 (вход) / 4,0 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 2 шт.	Состав Переключающее устройство ПУ 100-63-02нж1 23нж20нж1 DN 100 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.		
Состав Переключающее устройство ПУ 150-40-04нж1 23нж17нж2 DN 150 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	25...40 (77); 40...55 (80); 55...63 (81)	

Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	748		