


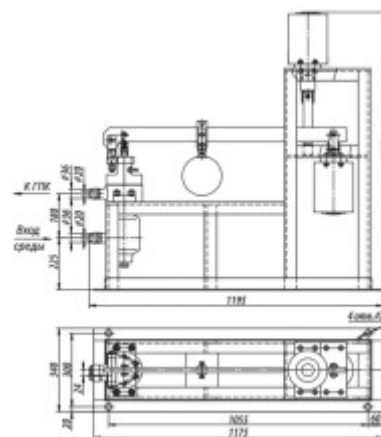

Характеристики

Артикул	A00000000039880	Таблица фигур	586-20-ЭМ-02
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	С электромагнитным приводом	DN, мм	20
PN, кгс/см²	137	Tmax среды, °C	560
Материал корпуса	Жаропрочная низколегированная сталь	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +40
Рабочая среда	Пар	Класс герметичности	B
Климатическое исполнение	УХЛ	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс циклов за 4 года	400	Приемка	ОТК

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	206
----------	--	-----------	-----
