комплексный поставщик трубопроводной арматуры и соединительных деталей трубопровода


+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A0000000077952 Клапан предохранительный фланцевый / под приварку 875-125-0 DN 125 PN 25,0 МПа Т545 °C, корпус ст. 15X1M1ФЛ **Цена указана без** учета НДС

0₽



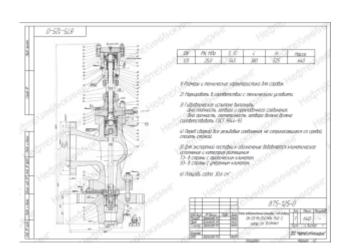

## Характеристики

A0000000077952	Таблица фигур	875-125-0
ТУ 3742-001-09212465-2016	Тип присоединения	Фланцевое / под приварку
125	PN, Krc/cm²	250
450	Материал корпуса	Жаропрочная перлитная сталь
От -60 до +40	Рабочая среда	Вода - пар
В	Климатическое исполнение	УХЛ
30	Назначенный ресурс циклов за 4 года	400
ОТК	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
	ТУ 3742-001-09212465-2016  125  450  От -60 до +40  В  30	ТУ 3742-001-09212465-2016 Тип присоединения  125 PN, кгс/см²  450 Материал корпуса  От -60 до +40 Рабочая среда  В Климатическое исполнение  430 Назначенный ресурс циклов за 4 года

Масса, кг 640