


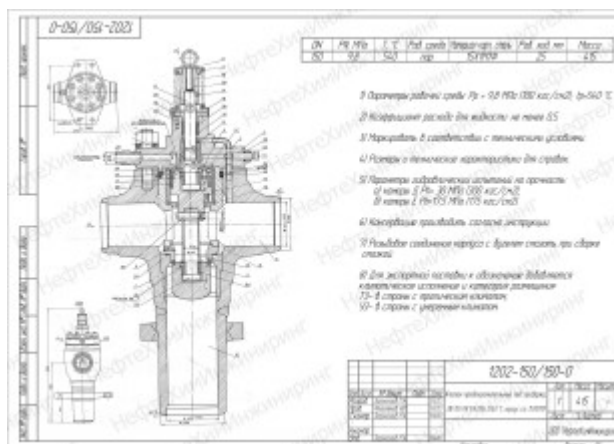

Характеристики

Артикул	A00000000077950	Таблица фигур	1202-150/150-0
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Тип присоединения	Под приварку
DN, мм	150	PN, кгс/см²	98
Tmax среды, °C	540	Материал корпуса	Жаропрочная перлитная сталь
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +40	Рабочая среда	Пар
Класс герметичности	B	Климатическое исполнение	УХЛ
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс циклов за 4 года	400
Приемка	ОТК	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
