



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000077915**

**Клапан регулирующий под приварку с электроприводом (ПЭМ-Б5У) 18с-4-4-1Э DN 150 PN 13,7 МПа T560 °С, корпус ст. 12Х1МФ**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**

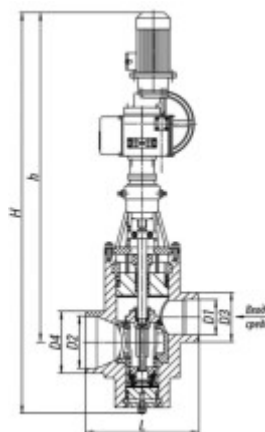

# Характеристики

|                                        |                                        |                                        |               |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Артикул                                | A00000000077915                        | Таблица фигур                          | 18с-4-4-1Э    |
| Стандарт                               | ТУ 3742-001-09212465-2016              | Тип присоединения                      | Под приварку  |
| Тип привода                            | С электроприводом                      | DN, мм                                 | 150           |
| PN, кгс/см²                            | 137                                    | Tmax среды, °C                         | 560           |
| Материал корпуса                       | Жаропрочная<br>низколегированная сталь | Температура окружающего<br>воздуха, °C | От -60 до +40 |
| Рабочая среда                          | Пар                                    | Класс герметичности                    | B             |
| Климатическое исполнение               | УХЛ                                    | Назначенный срок службы, лет           | 30            |
| Назначенный ресурс циклов за<br>4 года | 1000                                   | Приемка                                | ОТК           |

|          |                                                                                            |           |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 478 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|

---