
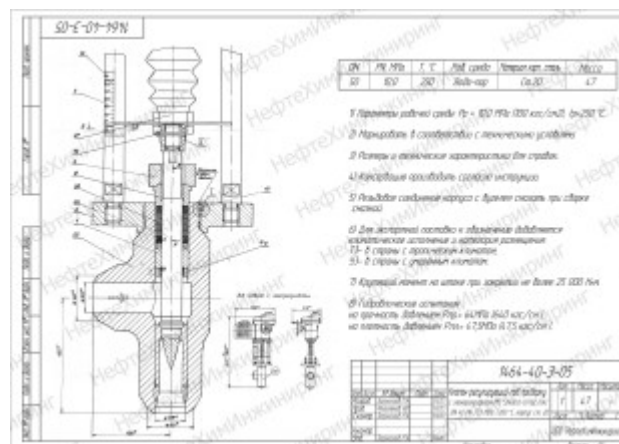




# Характеристики

|                                     |                           |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Артикул                             | A00000000094709           | Таблица фигур                       | 1464-40-Э-05  |
| Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Тип присоединения                   | Под приварку  |
| Тип привода                         | С электроприводом         | DN, мм                              | 40            |
| PN, кгс/см²                         | 373                       | Tmax среды, °C                      | 280           |
| Материал корпуса                    | Углеродистая сталь        | Температура окружающего воздуха, °C | от -45 до +40 |
| Рабочая среда                       | Вода                      | Класс герметичности                 | B             |
| Климатическое исполнение            | У1                        | Назначенный срок службы, лет        | 30            |
| Назначенный ресурс циклов за 4 года | 1500                      | Приемка                             | ОТК           |

|          |                                                                                            |           |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 47 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|

---