


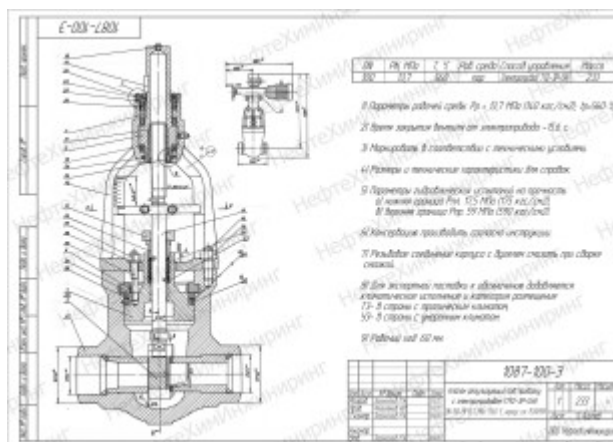

# Характеристики

|                                     |                             |                                     |               |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Артикул                             | A00000000094713             | Таблица фигур                       | 1087-100-Э    |
| Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016   | Тип присоединения                   | Под приварку  |
| Тип привода                         | С электроприводом           | DN, мм                              | 100           |
| PN, кгс/см²                         | 137                         | Tmax среды, °C                      | 560           |
| Материал корпуса                    | Жаропрочная перлитная сталь | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +40 |
| Рабочая среда                       | Пар                         | Класс герметичности                 | B             |
| Климатическое исполнение            | УХЛ                         | Назначенный срок службы, лет        | 30            |
| Назначенный ресурс циклов за 4 года | 1500                        | Приемка                             | ОТК           |

|          |                                                                                            |           |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 233 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|

---