

**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000077740

**Клапан (вентиль) запорный под приварку с электроприводом
(AUMA SA14.6-F14-380/50/3-22) 1054-40-ЭД DN 40 PN 37,3 МПа
T280 °C, корпус ст. 20**

Цена указана без учета НДС

0 ₪

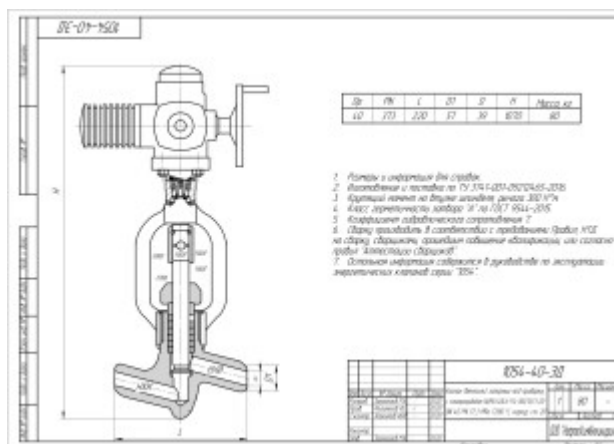

Характеристики

Артикул	A00000000077740	Таблица фигур	1054-40-ЭД
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	С электроприводом	DN, мм	40
PN, кгс/см²	373	Tmax среды, °C	280
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Температура окружающего воздуха, °C	от -45 до +40
Рабочая среда	Вода	Класс герметичности	B
Климатическое исполнение	У1	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс циклов за 4 года	1000	Приемка	ОТК

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	80
----------	--	-----------	----
