



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000078008**

**Задвижка запорная под приварку с электроприводом (AUMA  
SA16.2-F16-380/50/3-22) 880-150-ЭД DN 150 PN 37,3 МПа T280  
°С, корпус ст. 15ГС**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**

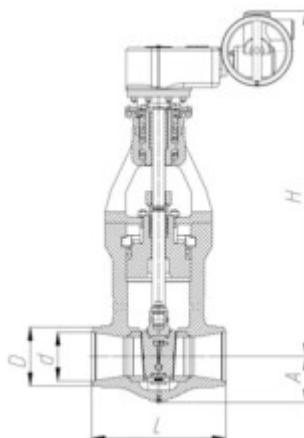

# Характеристики

|                                        |                                            |                                        |               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Артикул                                | A00000000078008                            | Таблица фигур                          | 880-150-ЭД    |
| Стандарт                               | ТУ 3741-001-09212465-2016                  | Тип присоединения                      | Под приварку  |
| Тип привода                            | С электроприводом                          | DN, мм                                 | 150           |
| PN, кгс/см²                            | 373                                        | Tmax среды, °C                         | 280           |
| Материал корпуса                       | Конструкционная<br>низколегированная сталь | Температура окружающего<br>воздуха, °C | От -60 до +40 |
| Рабочая среда                          | Вода                                       | Класс герметичности                    | B             |
| Климатическое исполнение               | ХЛ1                                        | Назначенный срок службы, лет           | 30            |
| Назначенный ресурс циклов за<br>4 года | 500                                        | Приемка                                | ОТК           |

|          |                                                                                            |           |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 458 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|

---