



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094703

**Задвижка запорная под приварку с электроприводом (AUMA
SA16.2/GK40.2-F40-380/50/3-22) 880-325-ЭД DN 325 PN 37,3 МПа
Т280 °С, корпус ст. 15Х1М1ФЛ**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽

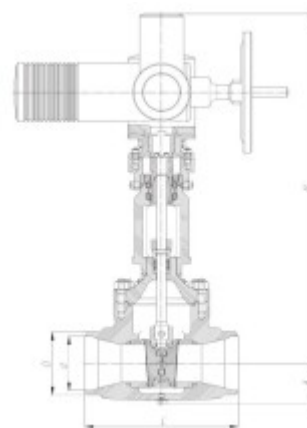

Характеристики

Артикул	A00000000094703	Таблица фигур	880-325-ЭД
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	С электроприводом	DN, мм	325
PN, кгс/см²	373	Tmax среды, °C	280
Материал корпуса	Жаропрочная перлитная сталь	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +40
Рабочая среда	Вода	Класс герметичности	B
Климатическое исполнение	УХЛ	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс циклов за 4 года	500	Приемка	ОТК

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	3682
----------	--	-----------	------
