




**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

Клапан обратный подъемный под приварку 16с48нж DN 50 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

20700 ₺

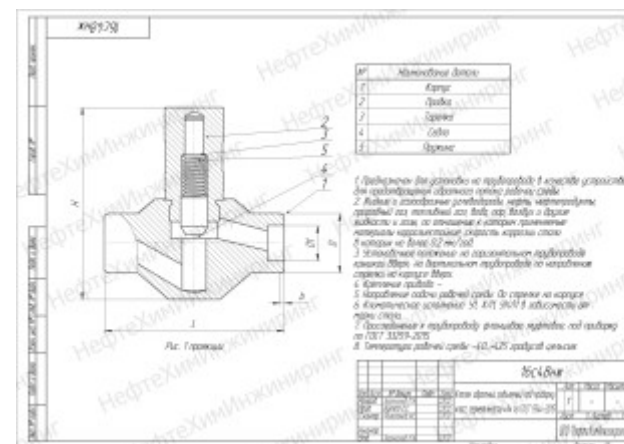

Характеристики

Артикул	A00000000034610	Таблица фигур	16с48нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Подъемный
Тип присоединения	Под приварку	DN, мм	50
PN, кгс/см²	250	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -40 до +425
Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +40	Климатическое исполнение	У1

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	3000	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	7.5