




**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

Клапан обратный подъемный фланцевый 16лс13нж DN 100 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С

0 ₺

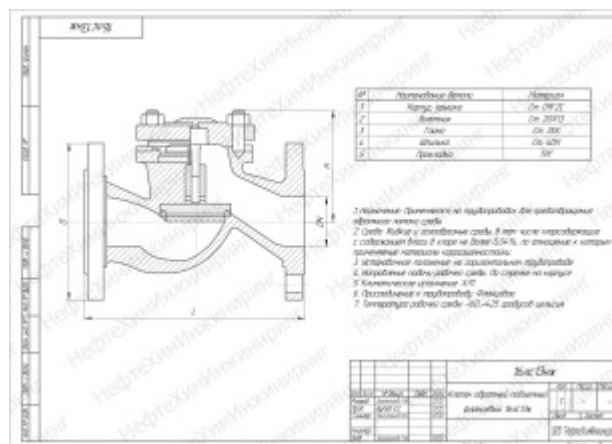

Характеристики

Артикул	A00000000034125	Таблица фигур	16лс13нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Подъемный
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	100
PN, кгс/см²	40	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионнотойки	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	ХЛ1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	3000	Наработка на отказ, циклов	500

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	41
----------	--	-----------	----
