



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)


**Арт. A00000000034128**

**Клапан обратный подъемный фланцевый 16лс13п DN 15 PN 4,0**

**МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**

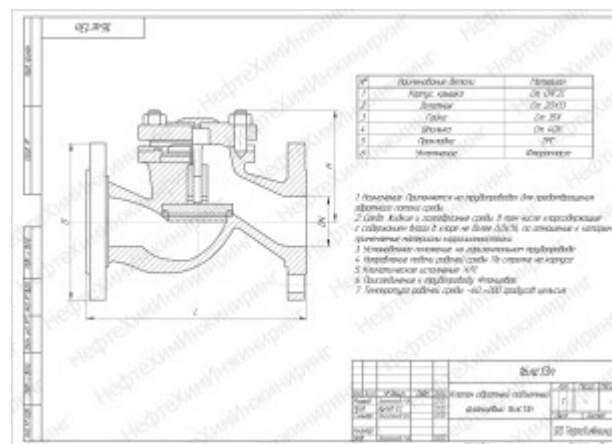

# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                   |                               |                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                             | A00000000034128                                                                                                                                                   | Таблица фигур                 | 16лс13п            |
| Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                         | Конструктивный тип            | Подъемный          |
| Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                         | DN, мм                        | 15                 |
| PN, кгс/см²                         | 40                                                                                                                                                                | Материал корпуса              | Хладостойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионнотойки | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +200     |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                     | Климатическое исполнение      | ХЛ1                |
| Приемка                             | ОТК                                                                                                                                                               | Назначенный срок службы, лет  | 10                 |
| Назначенный ресурс, циклов          | 3000                                                                                                                                                              | Наработка на отказ, циклов    | 500                |

|          |                                                                                            |           |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 2.8 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|

---