


**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

**Клапан обратный подъемный муфтовый 16нж48нж DN 32 PN 6,3
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т класс герметичности «В» по
ГОСТ 9544-2015**

24000 ₺

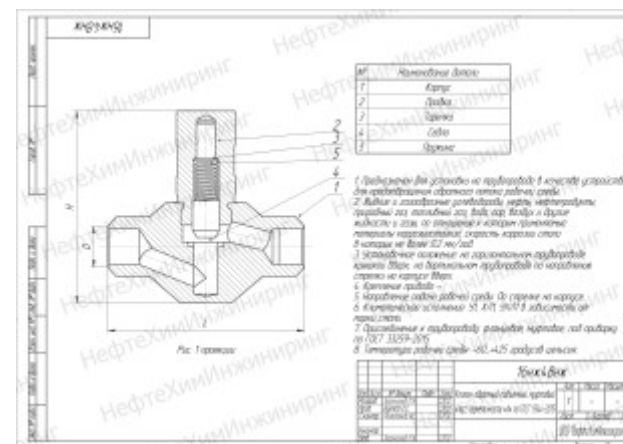

Характеристики

Артикул	A00000000034758	Таблица фигур	16нж48нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Подъемный
Тип присоединения	Муфтовое	DN, мм	32
PN, кгс/см²	63	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	3000	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	3.3