



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000034764**

**Клапан обратный подъемный муфтовый 16нж48нж DN 32 PN  
10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «В»  
по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**24000 ₽**

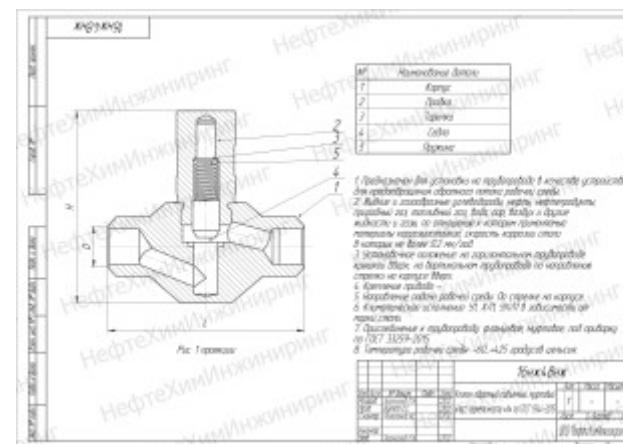

# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Артикул                             | A00000000034764                                                                                                                                                                                                                                             | Таблица фигур                 | 16нж48нж                 |
| Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                                                   | Конструктивный тип            | Подъемный                |
| Тип присоединения                   | Муфтовое                                                                                                                                                                                                                                                    | DN, мм                        | 32                       |
| PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 100                                                                                                                                                                                                                                                         | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425           |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                                               | Климатическое исполнение      | УХЛ1                     |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 3000                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 3.3 |