


**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

Клапан обратный поворотный фланцевый 19нж19нж DN 80 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ

139330 ₺

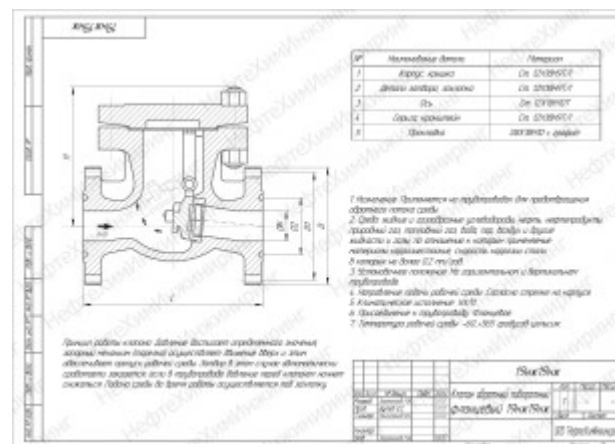

Характеристики

Артикул	A00000000035015	Таблица фигур	19нж19нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Поворотный
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	80
PN, кгс/см²	160	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	2800	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	90