


**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

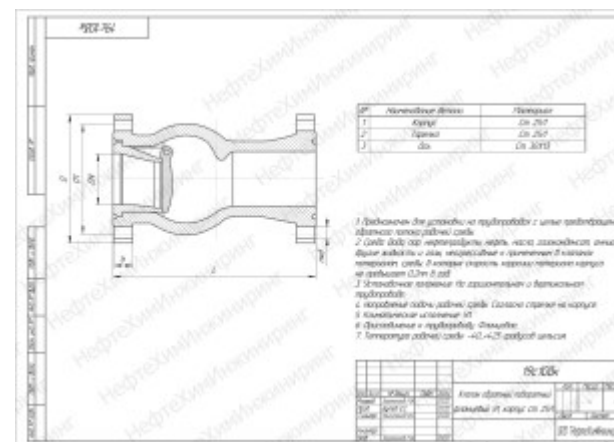

Характеристики

Артикул	A00000000035019	Таблица фигур	19с106к
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Поворотный
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	50
PN, кгс/см²	160	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -40 до +450
Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +40	Климатическое исполнение	У1

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	11000	Наработка на отказ, циклов	1800
Гарантия	18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	22