


**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С

Цена указана без
учета НДС

21720 ₺

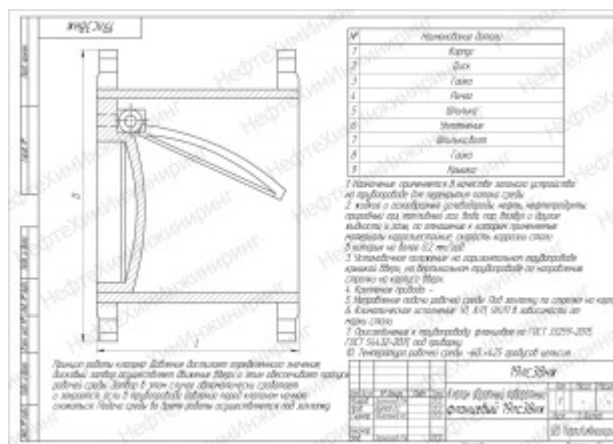

Характеристики

Артикул	A00000000035254	Таблица фигур	19лс38нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Поворотный
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	65
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, природный газ, газоконденсат, вода, пар, аммиак, сухой и влажный хлор, агрессивные водородные и сероводородные с содержанием H2S и CO2 не более 6%*, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, скорость коррозии корпусных деталей не более 0,2 мм/год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425

Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +60	Климатическое исполнение	ХЛ1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	2800	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	18