



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000037001**

**Клапан обратный поворотный межфланцевый (стяжное в  
сборе) 19нж16нж1 DN 250 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст.  
10Х17Н13М2Т**

Цена указана без  
учета НДС

**597410 ₽**

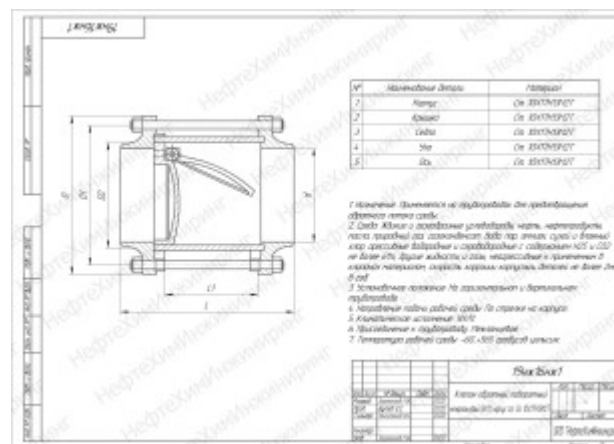

# Характеристики

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Артикул                 | A00000000037001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Таблица фигур                 | 19нж16нж1                |
| Стандарт                | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Конструктивный тип            | Поворотный               |
| Тип присоединения       | Межфланцевое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DN, мм                        | 250                      |
| PN, кгс/см <sup>2</sup> | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь |
| Рабочая среда           | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, природный газ, газоконденсат, вода, пар, аммиак, сухой и влажный хлор, агрессивные водородные и сероводородные с содержанием H2S и CO2 не более 6%*, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, скорость коррозии корпусных деталей не более 0,2 мм/год | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           |

|                                     |                                                                                            |                              |      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +60                                                                              | Климатическое исполнение     | УХЛ1 |
| Приемка                             | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 30   |
| Назначенный ресурс, циклов          | 2800                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500  |
| Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 67.1 |