



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000077598**

**Клапан обратный поворотный межфланцевый (стяжное в  
сборе) 19нж38нж1 DN 600 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст.  
10Х17Н13М2Т**

Цена указана без  
учета НДС

**5365700 ₽**

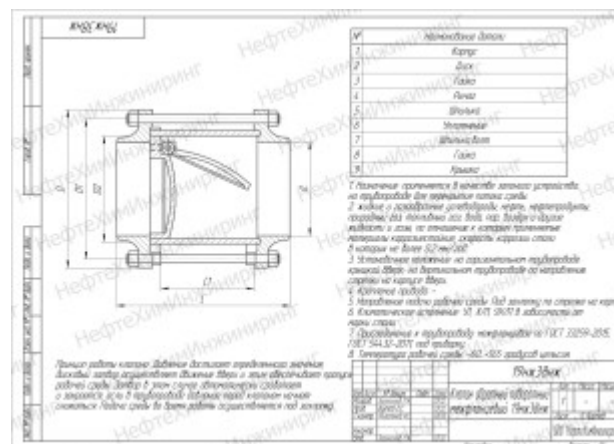

# Характеристики

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Артикул           | A00000000077598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Таблица фигур                 | 19нж38нж1                |
| Стандарт          | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Конструктивный тип            | Поворотный               |
| Тип присоединения | Межфланцевое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DN, мм                        | 600                      |
| PN, кгс/см²       | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь |
| Рабочая среда     | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, природный газ, газоконденсат, вода, пар, аммиак, сухой и влажный хлор, агрессивные водородные и сероводородные с содержанием H2S и CO2 не более 6%*, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, скорость коррозии корпусных деталей не более 0,2 мм/год | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           |

|                                     |                                                                                            |                              |      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +60                                                                              | Климатическое исполнение     | УХЛ1 |
| Приемка                             | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 30   |
| Назначенный ресурс, циклов          | 2800                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500  |
| Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 645  |