



**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000036065

**Клапан отсечной фланцевый "после себя" нормально открытый
22нж15п DN 150 PN 1,6 МПа УХЛ1 с мембранным
исполнительным механизмом, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ**

Цена указана без
учета НДС

337420 ₺

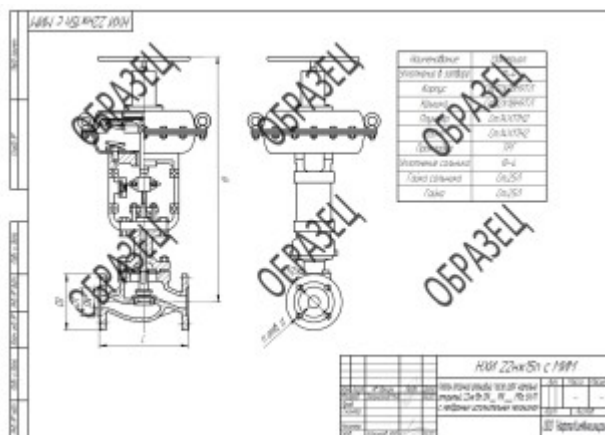

Характеристики

Артикул	A00000000036065	Таблица фигур	22нж15п
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Принцип устройства	Нормально открытый
DN, мм	150	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Тип МИМ	МИМ 400
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, аммиак, природный газ, мазут и другие жидкие нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные смеси, масляные фракции и другие среды), коррозионностойкие	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +150
Температура окружающего воздуха, °C	От -30 до +50	Климатическое исполнение	У1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	12	Назначенный ресурс, циклов	2500
Наработка на отказ, циклов	600	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	152		