



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

Арт. A00000000036141

Клапан отсечной фланцевый "до себя" нормально закрытый  
22с32п DN 65 PN 4,0 МПа У1 с мембранным исполнительным  
механизмом, корпус ст. 25Л

Цена указана без  
учета НДС

**99900 ₽**

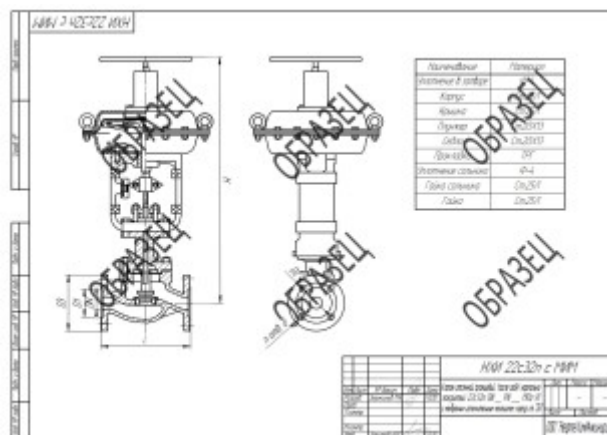

# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                             | A00000000036141                                                                                                                                                                                                                                       | Таблица фигур                 | 22с32п             |
| Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                                             | Принцип устройства            | Нормально закрытый |
| DN, мм                              | 65                                                                                                                                                                                                                                                    | PN, кгс/см²                   | 40                 |
| Материал корпуса                    | Углеродистая сталь                                                                                                                                                                                                                                    | Тип МИМ                       | МИМ 320            |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, аммиак, природный газ, мазут и другие жидкие нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные смеси, масляные фракции и другие среды) | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +150     |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -30 до +50                                                                                                                                                                                                                                         | Климатическое исполнение      | У1                 |

|                              |     |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A   | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 12  | Назначенный ресурс, циклов | 2500                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 600 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 55  |                            |                                                                                            |