



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000039386

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия
СППК4Р 25-16 17сбнж DN 25 (исп. В) / 40 (исп. В) PN 1,6 (вход) /
0,6 (выход) МПа У1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 20Л,
класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

39800 ₽

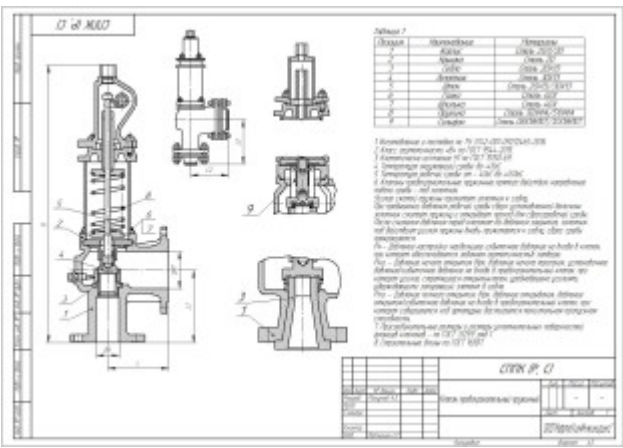

Характеристики

Артикул

A00000000039386

Таблица фигур

17сбнж

Стандарт

ТУ 3742-001-09212465-2016

Герметизация подвижного соединения

Сальниковое

Тип присоединения

Фланцевое

Дублер

С приспособлением для принудительного открытия

DN, мм

25/40

PN, кгс/см²

16/6

Диаметр седла d_c , мм	16	Площадь сечения седла F_c , мм ²	201
Коэффициент расхода, α_1 , газ	0.6	Коэффициент расхода, α_2 , жидкость	0.1
Пределы давления настройки, P_n , кгс/см ² (№ пружины)	4...8 (8); 8...16 (1)	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	В	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750

Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	18		