



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000039393

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия
СППК4Р 50-40 17с21нж DN 50 (исп. F) / 80 (исп. В) PN 4,0 (вход) /
1,6 (выход) МПа У1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 20Л,
класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

45600 ₽

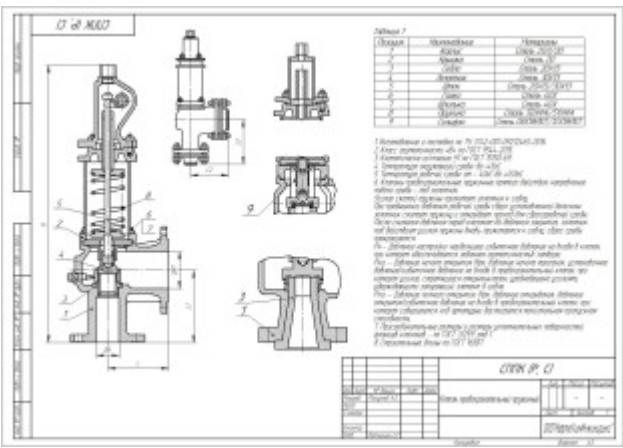

Характеристики

Артикул: A00000000039393 Таблица фигур: 17с21нж

Стандарт: ТУ 3742-001-09212465-2016 Герметизация подвижного соединения: Сальниковое

Тип присоединения: Фланцевое Дублер: С приспособлением для принудительного открытия

DN, мм: 50/80 PN, кгс/см²: 40/16

Диаметр седла d_c , мм	33	Площадь сечения седла F_c , мм ²	855
Коэффициент расхода, α_1 , газ	0.8	Коэффициент расхода, α_2 , жидкость	0.4
Пределы давления настройки, P_n , кгс/см ² (№ пружины)	0,5...1,2 (10); 1,2...2,5 (11); 2,5...4 (12); 4...8 (13); 8...20 (14); 20...30 (15); 30...40 (16)	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	В	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750

Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	31		