+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000039394

Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 80-40 17с21нж DN 80 (исп. F) / 100 (исп. B) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа У1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 20Л, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

54000 ₽

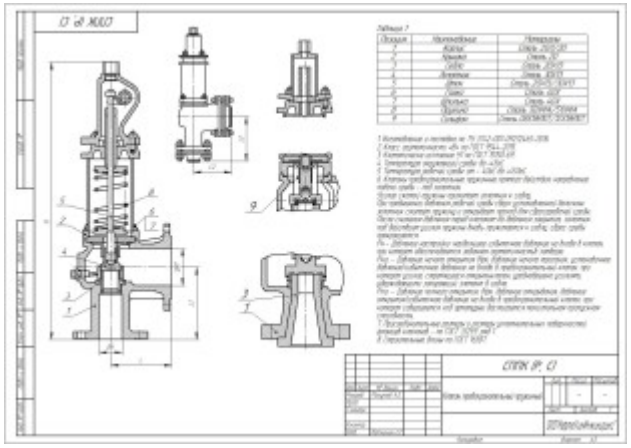

Характеристики

Артикул	A00000000039394	Таблица фигур	17с21нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип присоединения	Фланцевое	Дублер	С приспособлением для принудительного открытия
DN, мм	80/100	PN, кгс/см²	40/16

Диаметр седла dc, мм	40	Площадь сечения седла Fc, мм2	1256
Коэффициент расхода, α1, газ	0.8	Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.5
Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5…1,2 (30); 1,2…3 (31); 3…5 (32); 5…8 (33); 8…20 (35); 20…30 (36); 30…40 (37)	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	В	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750

Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	44		