



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. А00000000039403

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия
СППК5Р 100-160 17с8нж DN 100 (исп. J) / 150 (исп. F) PN 16,0
(вход) / 4,0 (выход) МПа У1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус
ст. 20Л, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

329800 ₺

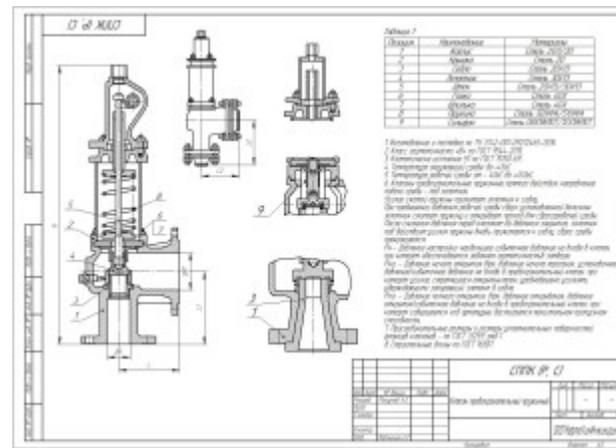

Характеристики

| | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| Артикул | A00000000039403 | Таблица фигур | 17с8нж |
| Стандарт | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения | Сальниковое |
| Тип присоединения | Фланцевое | Дублер | С приспособлением для принудительного открытия |
| DN, мм | 100/150 | PN, кгс/см ² | 160/40 |

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
| Диаметр седла d_s , мм | 48 | Площадь сечения седла F_s , мм ² | 1809 |
| Коэффициент расхода, α_1 , газ | 0.8 | Коэффициент расхода, α_2 , жидкость | 0.4 |
| Пределы давления настройки, P_n , кгс/см ² (№ пружины) | 63...100 (80); 100...125 (81); 110...145 (82); 135...160 (83) | Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Рабочая среда | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425 |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45 | Климатическое исполнение | У1 |
| Класс герметичности | В | Приемка | ОТК |
| Назначенный срок службы, лет | 15 | Назначенный ресурс, циклов | 750 |

| | | | |
|----------------------------|-----|----------|--|
| Наработка на отказ, циклов | 180 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 160 | | |