



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000039424**

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый  
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия  
СППК4Р 50-16 17лс17нж DN 50 (исп. В) / 80 (исп. В) PN 1,6 (вход)  
/ 0,6 (выход) МПа ХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см<sup>2</sup>, корпус ст.  
20ГЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**69100 ₽**

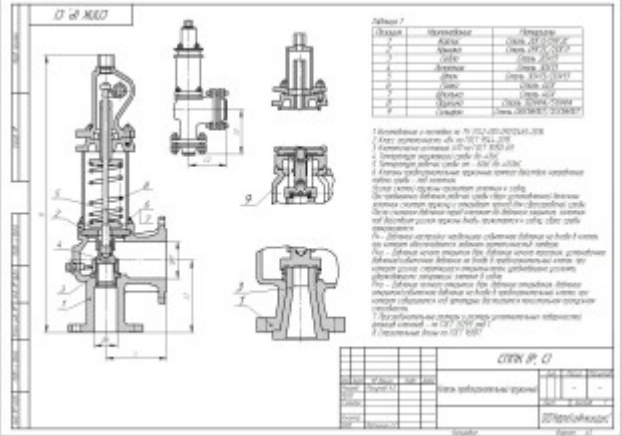

# Характеристики

|                   |                           |                                    |                                                |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Артикул           | A00000000039424           | Таблица фигур                      | 17лс17нж                                       |
| Стандарт          | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения | Сальниковое                                    |
| Тип присоединения | Фланцевое                 | Дублер                             | С приспособлением для принудительного открытия |
| DN, мм            | 50/80                     | PN, кгс/см <sup>2</sup>            | 16/6                                           |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Диаметр седла $d_c$ , мм                                            | 33                                                                                                                                                                                      | Площадь сечения седла $F_c$ , мм <sup>2</sup> | 855                |
| Коэффициент расхода, $\alpha_1$ , газ                               | 0.8                                                                                                                                                                                     | Коэффициент расхода, $\alpha_2$ , жидкость    | 0.4                |
| Пределы давления настройки, $P_n$ , кгс/см <sup>2</sup> (№ пружины) | 0,5...1,2 (10); 1,2...2,5 (11); 2,5...4 (12); 4...8 (13); 8...16 (14)                                                                                                                   | Материал корпуса                              | Хладостойкая сталь |
| Рабочая среда                                                       | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Температура рабочей среды, °C                 | От -60 до +425     |
| Температура окружающего воздуха, °C                                 | От -60 до +45                                                                                                                                                                           | Климатическое исполнение                      | ХЛ1                |
| Класс герметичности                                                 | B                                                                                                                                                                                       | Приемка                                       | ОТК                |
| Назначенный срок службы, лет                                        | 15                                                                                                                                                                                      | Назначенный ресурс, циклов                    | 750                |

|                            |     |          |                                                                                            |
|----------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наработка на отказ, циклов | 180 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 30  |          |                                                                                            |