



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000039549

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый штуцерно-
торцевой с приспособлением для принудительного открытия
17656к DN 25/40 PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа УХЛ4, пружина
№ ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. латунь, класс герметичности «В» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

44800 ₽

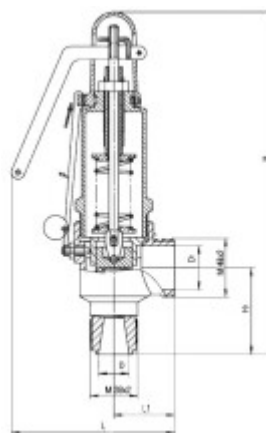

Характеристики

Артикул	A00000000039549	Таблица фигур	17656к
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип присоединения	Штуцерно-торцевое	Дублер	С приспособлением для принудительного открытия
DN, мм	25/40	PN, кгс/см²	16/6

Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	Пружина подбирается индивидуально	Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Водяной пар и другие неагрессивные газообразные среды	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +225
Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ4
Класс герметичности	В	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	3.5		