



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000079175

**Клапан предохранительный пружинный сильфонный
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия
СППК5РС 80-40нж1 28нж21нж1 DN 80 (исп. F) / 100 (исп. В) PN
4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см²,
корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ
9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

448600 ₽

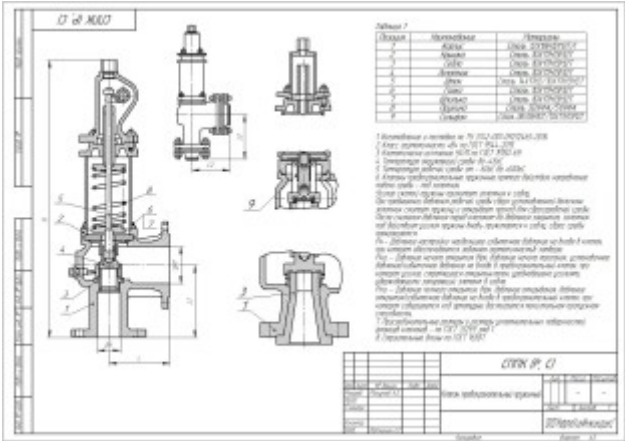

Характеристики

Артикул	A00000000079175	Таблица фигур	28нж21нж1
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2023	Герметизация подвижного соединения	Сильфонное
Тип присоединения	Фланцевое	Дублер	С приспособлением для принудительного открытия
DN, мм	80/100	PN, кгс/см ²	40/16

Диаметр седла d_c , мм	40	Площадь сечения седла F_c , мм ²	1256
Коэффициент расхода, α_1 , газ	0.8	Коэффициент расхода, α_2 , жидкость	0.5
Пределы давления настройки, P_n , кгс/см ² (№ пружины)	6...8 (33); 8...20 (35); 20...30 (36); 30...40 (37)	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +250
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	B	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750

Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	41		