



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000094806**

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый штуцерно-  
торцевой с приспособлением для принудительного открытия  
СППКР 25-100лс 17лс84нж DN 25/40 PN 10,0 (вход) / 4,0 (выход)  
МПа ХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см<sup>2</sup>, корпус ст. 20ГЛ, класс  
герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**111800 ₽**

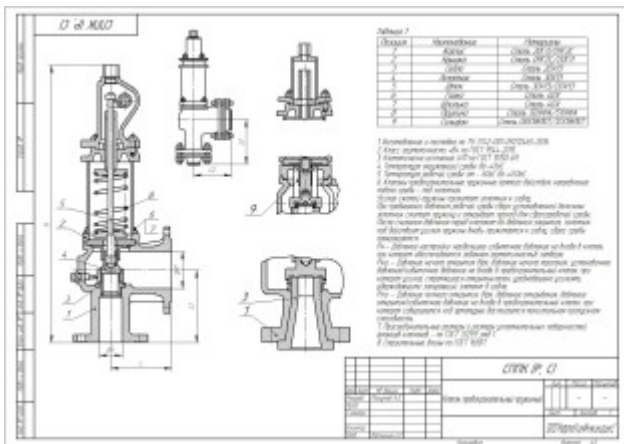

# Характеристики

|                   |                           |                                    |                                                |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Артикул           | A00000000094806           | Таблица фигур                      | 17лс84нж                                       |
| Стандарт          | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения | Сальниковое                                    |
| Тип присоединения | Штуцерно-торцевое         | Дублер                             | С приспособлением для принудительного открытия |
| DN, мм            | 25/40                     | PN, кгс/см <sup>2</sup>            | 100/40                                         |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Диаметр седла $d_c$ , мм                                            | 18                                                                                                                                                                                      | Площадь сечения седла $F_c$ , мм <sup>2</sup> | 254                |
| Коэффициент расхода, $\alpha_1$ , газ                               | 0.6                                                                                                                                                                                     | Коэффициент расхода, $\alpha_2$ , жидкость    | 0.15               |
| Пределы давления настройки, $P_n$ , кгс/см <sup>2</sup> (№ пружины) | 4...8 (8); 8...16 (1); 16...25 (2); 25...50 (3); 50...80 (4); 80...100 (5)                                                                                                              | Материал корпуса                              | Хладостойкая сталь |
| Рабочая среда                                                       | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Температура рабочей среды, °C                 | От -60 до +425     |
| Температура окружающего воздуха, °C                                 | От -60 до +45                                                                                                                                                                           | Климатическое исполнение                      | ХЛ1                |
| Класс герметичности                                                 | B                                                                                                                                                                                       | Приемка                                       | ОТК                |
| Назначенный срок службы, лет                                        | 15                                                                                                                                                                                      | Назначенный ресурс, циклов                    | 750                |

|                            |     |          |                                                                                            |
|----------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наработка на отказ, циклов | 180 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 12  |          |                                                                                            |