



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000094813**

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый  
фланцевый без приспособления для принудительного открытия  
СППК4 50-40лс 17лс14нж DN 50 (исп. F) / 80 (исп. В) PN 4,0  
(вход) / 1,6 (выход) МПа ХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см<sup>2</sup>, корпус  
ст. 20ГЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**71500 ₽**

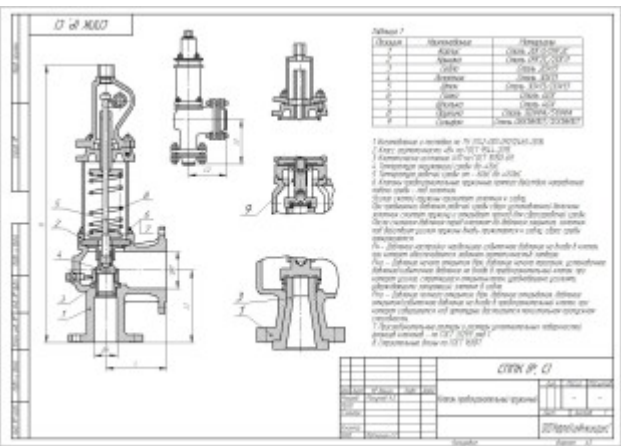

Характеристики

Артикул

A00000000094813

Таблица фигур

17лс14нж

Стандарт

ТУ 3742-001-09212465-2016

Герметизация подвижного соединения

Сальниковое

Тип присоединения

Фланцевое

Дублер

Без приспособления для принудительного открытия

DN, мм

50/80

PN, кгс/см<sup>2</sup>

40/16

|                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Диаметр седла $d_c$ , мм                                            | 33                                                                                                                                                                                      | Площадь сечения седла $F_c$ , мм <sup>2</sup> | 855                |
| Коэффициент расхода, $\alpha_1$ , газ                               | 0.8                                                                                                                                                                                     | Коэффициент расхода, $\alpha_2$ , жидкость    | 0.4                |
| Пределы давления настройки, $P_n$ , кгс/см <sup>2</sup> (№ пружины) | 0,5...1,2 (10); 1,2...2,5 (11); 2,5...4 (12); 4...8 (13); 8...20 (14); 20...30 (15); 30...40 (16)                                                                                       | Материал корпуса                              | Хладостойкая сталь |
| Рабочая среда                                                       | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Температура рабочей среды, °C                 | От -60 до +425     |
| Температура окружающего воздуха, °C                                 | От -60 до +45                                                                                                                                                                           | Климатическое исполнение                      | ХЛ1                |
| Класс герметичности                                                 | B                                                                                                                                                                                       | Приемка                                       | ОТК                |
| Назначенный срок службы, лет                                        | 15                                                                                                                                                                                      | Назначенный ресурс, циклов                    | 750                |

|                            |     |          |                                                                                            |
|----------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наработка на отказ, циклов | 180 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 29  |          |                                                                                            |