



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. А00000000094817**

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый  
фланцевый без приспособления для принудительного открытия  
СППК5 50-63лс 17лс85нж DN 50 (исп. ?) / 80 (исп. F) PN 6,3 (вход)  
/ 4,0 (выход) МПа ХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см<sup>2</sup>, корпус ст.  
20ГЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**199200 ₺**

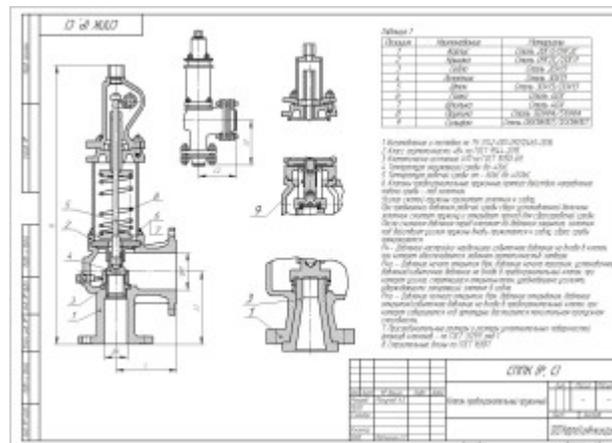

## Характеристики

Артикул	A0000000094817	Таблица фигур	17лс85нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип присоединения	Фланцевое	Дублер	Без приспособления для принудительного открытия
DN, мм	50/80	PN, кгс/см <sup>2</sup>	63/40

Диаметр седла $d_c$ , мм	33	Площадь сечения седла $F_c$ , мм <sup>2</sup>	855
Коэффициент расхода, $\alpha_1$ , газ	0.8	Коэффициент расхода, $\alpha_2$ , жидкость	0.5
Пределы давления настройки, $P_n$ , кгс/см <sup>2</sup> (№ пружины)	20...34 (55); 30...54 (56); 50...63 (57)	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	B	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750

Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	45		