



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094841

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия
СППК4Р 80-40нж 17нж25нж DN 80 (исп. F) / 100 (исп. В) PN 4,0
(вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см²,
корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-
2015**

Цена указана без
учета НДС

147100 ₽

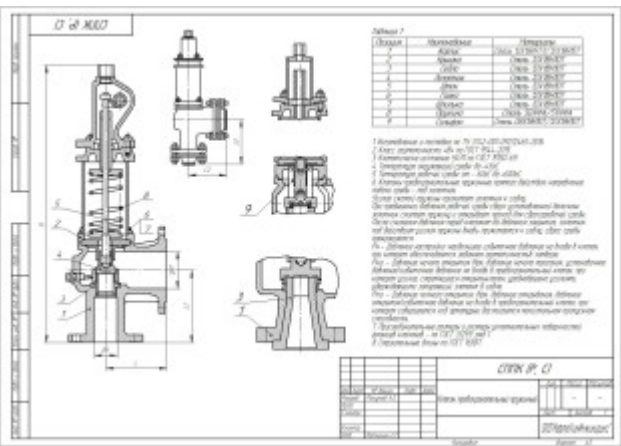

Характеристики

Артикул	A00000000094841	Таблица фигур	17нж25нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип присоединения	Фланцевое	Дублер	С приспособлением для принудительного открытия
DN, мм	80/100	PN, кгс/см²	40/16

Диаметр седла d_c , мм	40	Площадь сечения седла F_c , мм ²	1256
Коэффициент расхода, α_1 , газ	0.8	Коэффициент расхода, α_2 , жидкость	0.5
Пределы давления настройки, P_n , кгс/см ² (№ пружины)	0,5...1,2 (30); 1,2...3 (31); 3...5 (32); 5...8 (33); 8...20 (35); 20...30 (36); 30...40 (37)	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +560
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	B	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750

Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	44		