



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000094844**

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый  
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия  
СППК4Р 80-63нж 17нж89нж DN 80 (исп. ?) / 100 (исп. F) PN 6,3  
(вход) / 4,0 (выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Pн=? кгс/см<sup>2</sup>,  
корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-  
2015**

Цена указана без  
учета НДС

**306900 ₺**

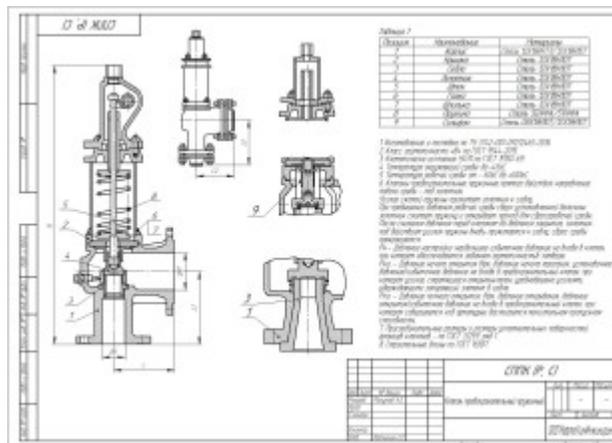

## Характеристики

Артикул	A0000000094844	Таблица фигур	17нж89нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип присоединения	Фланцевое	Дублер	С приспособлением для принудительного открытия
DN, мм	80/100	PN, кгс/см <sup>2</sup>	63/40

Диаметр седла $d_c$ , мм	40	Площадь сечения седла $F_c$ , мм <sup>2</sup>	1256
Коэффициент расхода, $\alpha_1$ , газ	0.8	Коэффициент расхода, $\alpha_2$ , жидкость	0.3
Пределы давления настройки, $P_n$ , кгс/см <sup>2</sup> (№ пружины)	25...35 (38); 35...44 (37); 44...50 (39); 50...63 (40)	Материал корпуса	Коррозионноустойчивая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +560
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	B	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750

Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	68		